Petit chauffe-eau instantané M 3..7

…de l'eau chaude économique.

Chauffe-eau instantané électrique à basse pression à commande hydraulique équipé d'un système efficace de chauffage à fil nu de faible puissance, conçu pour l'alimentation en eau chaude d'un lavabo. Cet appareil petit et esthétique s'adapte idéalement à tous les lavabos et chauffe de l'eau directement pendant son écoulement et maintien la température. Le débit, réglé de manière économique, garantit un rendement optimal. Les puissances les plus élevées (> 5,7 kW) permettent également son utilisation pour un évier.

Type		M 3	M 4	M 6	M 7
N° d'art.		17003	17004	17006	17007
L'efficacité énergétique de classe		A *)			
Capacité nominale	litres	0,2			
Type		hors pression			
Résistance minimale de l'eau à 15 °C	Ω cm	1100			
Raccords d'eau (raccords vissés)		G ⅜"			
Tension d'alimentation	V	1~ / N / PE 230 V AC			2~ / PE 400 V AC
Puissance nominale	kW	3,5	4,4	5,7	6,5
Courant nominal	A	15,2	19,1	24,8	16,3
Débit d'eau chaude à Δt = 25 K [1]	l/min	2,0	2,5	3,3	3,7
Débit de mise en marche	l/min	1,3	1,8	2,2	2,4
Section de câble nécessaire	mm²	1,5	2,5	4,0	2,5
Poids approx. (rempli d'eau)	kg	1,5			
Dimensions (Hauteur × Largeur × Profondeur)	cm	13,5 × 18,6 × 8,7			
Système de chauffage à fil nu IES®		•			
Label de contrôle VDE, conformité CE / classe de protection		• / IP 25			

• = Existant / oui *) Les indications correspondent aux exigences du règlement UE N° 812/2013 qui deviendra obligatoire à partir de septembre 2015. 1) Élévation de la température par ex. de 15 °C à 40 °C

Exemple de texte pour appel d'offres

... Petit chauffe-eau instantané électrique basse pression à commande hydraulique avec cartouche chauffante interchangeable à fil nu, complet avec CSP régulateur de jet spécial pour alimenter un lavabo (le poste ..), modèle M.., puissance raccordée ...* kW, ...* V, à installer avec le robinet à basse pression du poste .. livraison et placement.

Description

- Petit chauffe-eau instantané à commande hydraulique (appareil sous plan) pour l'alimentation d'un lavabo
- La puissance de chauffe est activée automatiquement dès que l'eau s'écoule à travers l'appareil
- Nouveau système hydraulique pour un jet d'eau optimal avec une consommation d'eau économique
- Jusqu'à 85 % d'économies d'énergie en comparaison des petits ballons traditionnels
- Système de chauffage à fil nu IES®, efficace et facile d'entretien avec cartouche chauffante interchangeable
- Construction basse pression, nécessite une robinetterie spéciale pour appareils à eau chaude basse pression
- Cache amovible pour l'accès à la vis centrale du capot et le réglage du volume d'eau
- Cable secteur longueur 65 cm pour branchement fixe
- Brise-jet spécial avec régulateur de débit pour l'adaptation au filetage du robinet M22 / M24

Domaines d'utilisation

Avec robinet sanitaire basse pression

- Pour lavabos, par exemple au WC des invités
- Pour toilettes dans les bureaux, magasins, restaurants et cabinets
- Pour un évier (seulement M 6 ou M 7)

Accessoires

Robinetteries pour installation basse pression au lavabo

END

Mélangeur de lavabo à commande une main, avec système de fixation Easy-Fix et robinet de vidange à tige de traction (excentrique), écoulement 10,6 cm (N° d'art. 1100-04410)

EWT

Mélangeur de lavabo à commande une main, avec voies d'eau exemptes de nickel et de plomb, système de fixation Easy-Fix et robinet de vidange à tige de traction (excentrique), écoulement 11,2 cm (N° d'art. 1100-04420)

AEB / AEN

Robinet mélangeur de lavabo sans contact à commande électronique avec rinçage hygiène activable

AEB : Fonctionnement sur pile/batterie de 6 V, (N° d'art. 1100-04250)

AEN : avec adaptateur secteur 230 V (N° d'art. 1100-04255)

Fabriqué en Allemagne

CLAGE GmbH, Pirolweg 1 – 5, 21337 Lunebourg, Allemagne
Fon +49 (0) 4131 · 89 01- 38, Fax +49 (0) 4131 · 244 47 71
E-Mail export@clage.de, Internet www.clage.fr

Sauf modifications techniques, changements constructifs et erreur ou omission. Édition : 12.14 9100-94020 PDF

Schéma de l'installation

Petit chauffe-eau instantané M 3..7

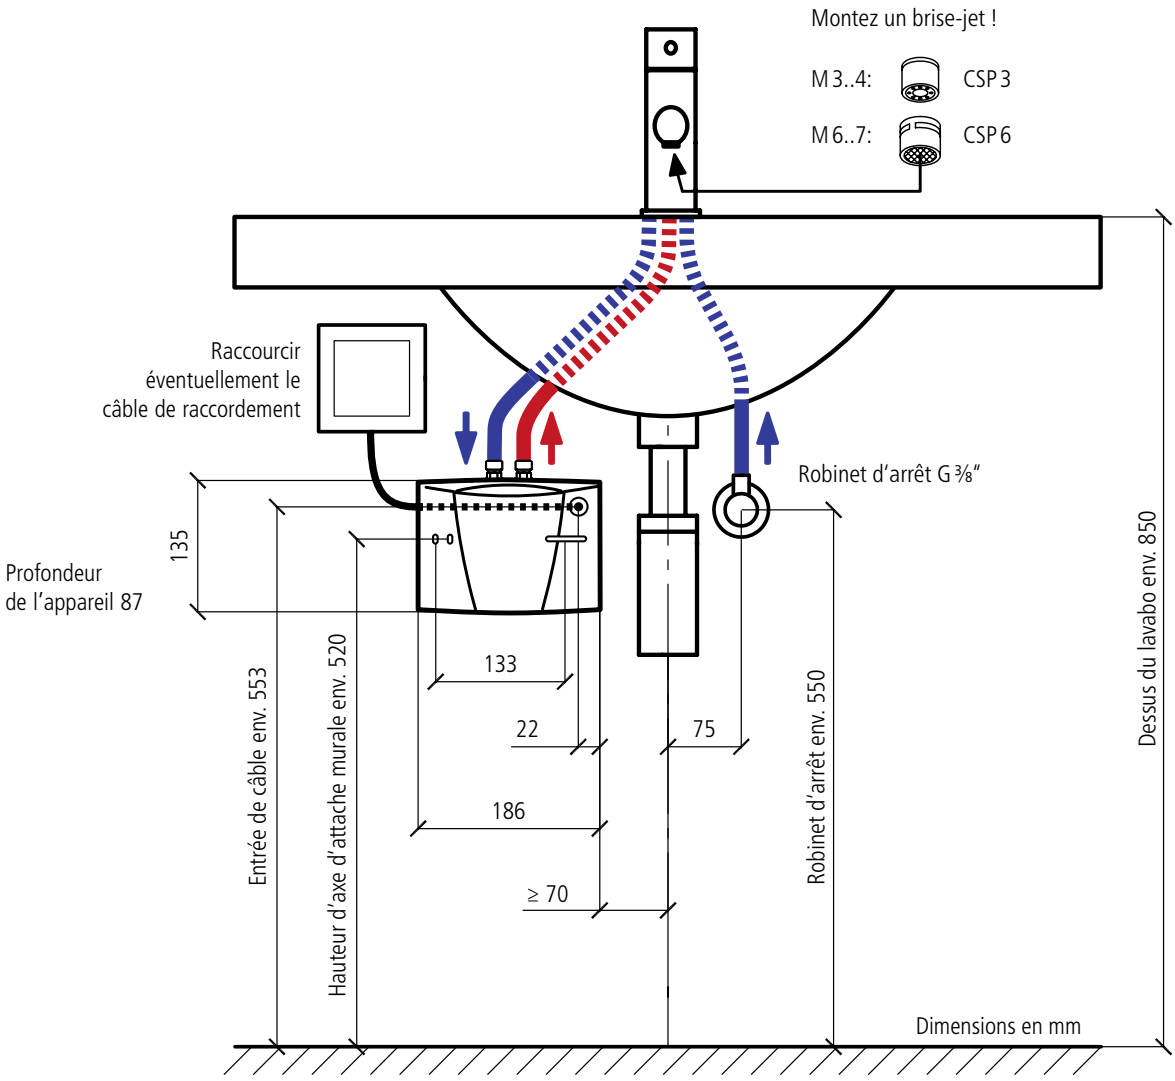

Exemple de montage avec mitigeur ou mélangeur en **basse pression.**

Lors de l'installation, suivez la notice de montage et respectez le mode d'emploi.

CLAGE GmbH
Pirolweg 1 – 5
21337 Lunebourg
Allemagne

Fon +49 (0) 4131 · 89 01- 38
Fax +49 (0) 4131 · 244 47 71

E-Mail export@clage.de
Internet www.clage.fr